

## Montaggio del lettore CT1000

**Montaggio diretto con viti e tasselli in dotazione oppure mediante piastra posteriore o telaio come descritto di seguito:**

**Cod. 460081 Piastra posteriore/Piastra di montaggio:**

Piastra posteriore/Piastra di montaggio in acciaio inox per un montaggio facile e veloce sulle superfici di qualsiasi tipo.

Contenuto del set piastra posteriore/piastra di montaggio:

1 piastra in acciaio inox 2 mm

4 viti lavorate M3x10

2 viti 4x40

2 tasselli 6x30



**Cod. 460030 Telaio di montaggio (bianco RAL 9016)**

Telaio per un montaggio facile e veloce sulle superfici di qualsiasi tipo.

Predisposizione per passacavi in tutte le direzioni.

Cod. 460039 (argento RAL 9006)



Cod. 460035 (antracite 7016)

Altri colori a richiesta

Contenuto del set piastra posteriore/piastra di montaggio:

1 telaio (AxLxSp) = 156x76x15

4 viti lavorate M3x12

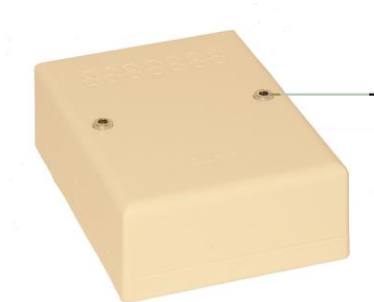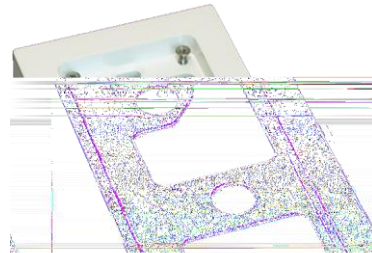

Tastiera per codici 4600100 / Prox 4600101

Morsettiera (460090)

Per ordinare sia tastiera per codici che morsettiera, utilizzare il cod. 460099

